
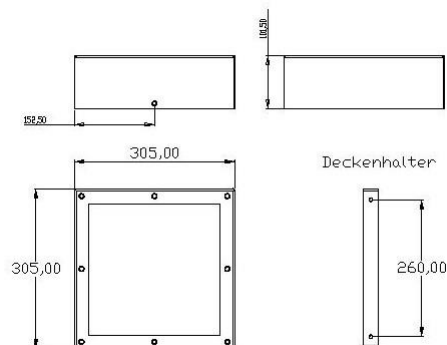


LED Anbauleuchte Dust Proof Line DALI

ADP-030030-840-TX-06-DALI

Art.-Nr.: 5110206706



UGR längs: 25,1
UGR quer: 25,1
DIN 5040 Teil 2: A50



Ausschreibungstext

LED Anbauleuchte Dust Proof Line DALI. Lichtfarbe 4000K. Farbwiedergabe CRI >85. Bemessungslichtstrom 3134 Lumen. Bestückt mit 6 LED Module. LEDs nur bis max. 40% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step MacAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >120.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000 h. THD <7%. Elektrische Anschluss 230V. DALI/SwitchDim steuerbar. Anschlussleistung 25 Watt. Systemeffizienz 125lm/W. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. Zentralbatterie-tauglich. LED Treiber in der Leuchte integriert. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -30°C bis +60°C. Ausführung: hochwertiges Aluminiumgehäuse, Pulver-beschichtet in RAL 7021 (anthrazit). Satiniertes Leuchtenglas aus Acryl (PMMA), 92% Durchgangskoeffizient. UGR 25. Für Bildschirmarbeitsplätze (BAP) geeignet. Schutzart IP54 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 305x305x102mm. Gewicht ca. 3,5kg. Montageart: Anbauleuchte zur direkten Wand- und Deckenmontage. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte inkl. Montagebügel.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Robuste Anbauleuchte	Nominaler Lichtstrom	3602lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	3134lm
Montageart	Anbau	Farbtemperatur	4000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>85
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	Robustes Aluminiumgehäuse
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlußart	0,5m Anschlußkabel mit offenen Enden
Anschlußleistung	25,0W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	23,4W	Schutzklasse	I
Modul-/Leuchteneffizienz	154/125lm/W	Schutzart	IP54
Power Faktor	>0,98	Umgebungstemperatur	-30°C - +60°C
THD	<8%	Abmessungen (LxBxH)	305x305x102mm
Lebensdauer	L80/B10 >120.000h	Gewicht	3,5kg
Dimmung	DALI oder SwitchDim(Taster)	Leuchtenglas	PMMA satiniert

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	I _{max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	21	28	36	45	13	17	22	27	22,4A	176µs

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. 12-2019

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupt Str. 2, 82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, <http://www.as-led.de>