

LED Einbauleuchte DUAL DALI

EKD-125031-865-08-MLD-DALI Art.-Nr.: 48240208508



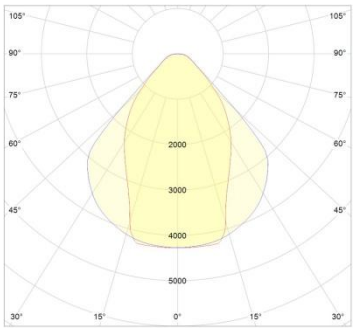

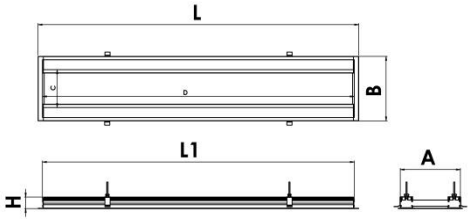

UGR längs:	22
UGR quer:	19
DIN 5040 Teil 2:	A50

Ausschreibungstext

LED Einbau Komfort Dual DALI. Mit frei belegbarem Innenfeld, auch als Revisionsöffnung nutzbar. Lichtfarbe 6500 K. Farbwiedergabe CRI >80. Bemessungslichtstrom 6056 Lumen. Flickerfrei. Bestückt mit 8 LED Module. LEDs nur bis max. 60% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >80.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000 h. THD <20%. Elektrischer Anschluss 230V. DALI/PushDim steuerbar. Anschlussleistung 53 Watt. Systemeffizienz 114 lm/W. Externer LED Treiber. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Ausführung: hochwertiges Aluminium Strangpressprofil, pulverbeschichtet in RAL9010 mit umlaufenden Rand. Kegelentblendetes Leuchtenglas, 92% Durchgangskoeffizient. UGR 21. Schutzart IP42 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 1247x310x57 mm. Gewicht ca. 5,4 kg. Montageart: Einlegen in Moduldecken oder mit Montagesatz (optional) in gesägte Decken, z.B. Gipskartondecken, Metalldecken usw., mit umlaufendem Rand zur Abdeckung der Deckenausbruchskannte. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte ohne Montagezubehör und ohne Einleger für das Innenfeld.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Robuste Einbauleuchte	**Nominaler Lichtstrom**	9264lm
Leuchtmittel	LED	**Bemessungslichtstrom**	6056lm
Montageart	Einbau/Einlegen	**Farbtemperatur**	6500K
Eingangsspannung AC	100-305V~	**Farbwidergabeindex**	>80
Eingangsspannung DC	142-431V	**Gehäuseausführung**	Robustes Aluminium Strangpressprofil eloxiert
Frequenz	47-63Hz	**Anschlußart**	Netzteil mit Anschlußklemmen
Anschlußleistung	53,0W	**Notlicht**	Nein
Nennleistung Leuchtmittel	46,4W	**Schutzklasse**	1 (Netzteil SKII, Gehäuse mit separater Erdung)
Modul-/Leuchteneffizienz	200/114lm/W	**Schutzart**	IP40
Power Faktor	>0,95	**Umgebungstemperatur**	-25°C - +50°C
THD	<20%	**Abmessungen (LxBxH)**	1247x310x57mm,A=B-20mm, C=170mm,L1=L-43mm,D=L-40mm
Lebensdauer	L80/B10 >80.000h	**Gewicht**	5,4kg
Dimmung	DALI	**Leuchtenglas**	Kegelentblendetes Leuchtenglas aus Plexiglas

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	**B10**	**B16**	**C10**	**C16**	**D10**	**D16**	**Einschaltstrom**	
Anzahl Leuchten	4	7	7	11	14	23	50A	350µs

Lieferbares Zubehör

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. Okt-26

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupter Str. 2, 82377 Penzberg
Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, http://www.as-led.de