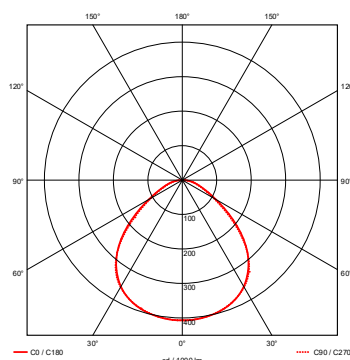


Ausschreibungstext

LED Hallenstrahler Classic Line. Für Anwendungen in IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur gemäß DIN EN 60598-224 für den Einsatz in brandgefährdeten Betriebsstätten geeignet. Lichtfarbe 4000K. Farbwiedergabe CRI >80. Bemessungslichtstrom 25013 Lumen. Bestückt mit 4 LED Modulen. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >100.000h. Elektrischer Anschluss 230V. DALI-2 steuerbar. Anschlussleistung 147 W. Systemeffizienz 170 lm/W. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen. Zentralbatterie-tauglich. LED Treiber in der Leuchte integriert. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -30°C bis +60°C. Scheibentyp PMMA satiniert. Schutzart IP64 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 495x376x185 mm. Gewicht ca. 4kg. Montageart: Abpendeln mit Seilen, Ketten oder direkte Deckenmontage mit Montagebügel. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte inkl. Montagebügel, weiteres System- und Montagezubehör optional erhältlich.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Hallenstrahler	Nominaler Lichtstrom	27100lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	25013lm
Montageart	Anbau, Abgehängt	Farbtemperatur	4000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>80
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	Robustes Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet RAL9010
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlussart	Anschlußdose
Anschlussleistung	147W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen
Nennleistung Leuchtmittel	138W	Schutzklasse	1
Modul-/Leuchteneffizienz	196/170lm/W	Schutzart	IP64
Power Faktor	>0,95	Umgebungstemperatur	-30°C - +60°C
THD	<8%	Abmessungen (LxBxH)	495x376x185mm
Lebensdauer	L80/B10 >100.000h	Gewicht	4kg
Dimmung	DALI 2	Leuchtenglas	PMMA satiniert

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	B10	B16	C10	C16	D10	D16	Einschaltstrom	
Anzahl Leuchten	2	3	3	6	7	11	65A	550µs

Lieferbares Zubehör

<https://bit.ly/40dG2pB>