


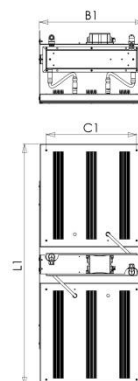
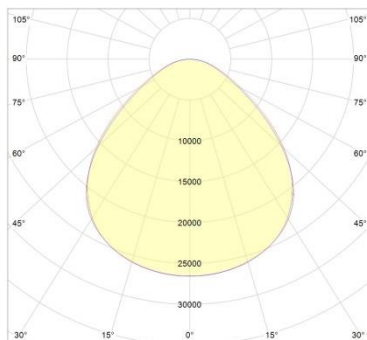


LED Hallentiefstrahler Pro Line

HPL-134057-840-TX-48-DALI

Art.-Nr.: 2111248706

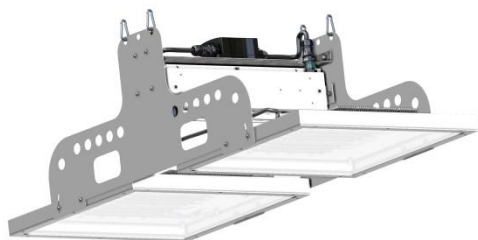

UGR längs: 26,0
UGR quer: 26,0
DIN 5040: A50



Ausschreibungstext

LED Hallentiefstrahler Professional Line DALI. Lichtfarbe 4000K. Farbwiedergabe CRI >85. Bemessungslichtstrom 50027 Lumen. Bestückt mit 48 LED Module. LEDs nur bis max. 50% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >120.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000 h. THD <4%. Elektrischer Anschluss 230V. DALI/SwitchDim steuerbar. Anschlussleistung 396 Watt. Systemeffizienz 126 lm/W. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. Zentralbatterie-tauglich. Stromversorgung vom Gehäuse abgesetzt zum einfachen Austausch. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C. Ausführung: hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse, Pulver-beschichtet in RAL 9003 (weiß). Leuchte mit Druckausgleichelement ausgestattet zur Vermeidung von Kondensationsfeuchtigkeit in der Leuchte. Satiniertes Leuchtenglas aus Acryl (PMMA), 92% Durchgangskoeffizient. UGR 26. Geprüfte photobiologische Sicherheit, D Kennzeichen. Schutzart IP64 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 1340x580x400mm. Gewicht ca. 18kg. Montageart: Abpendeln mit Seilen, Ketten (nicht im Lieferumfang) oder direkte Deckenmontage mit Montagebügel. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte. Weiteres Montagezubehör optional erhältlich.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	langlebiger Hallenstrahler	Nominaler Lichtstrom	54200lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	50027lm
Montageart	Anbau/abgehängt	Farbtemperatur	4000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>85
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	Robustes Aluminiumgehäuse Pulver-beschichtet, RAL 9003 (weiß)
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlussart	Wieland IP68 Systemstecker
Anschlussleistung	396W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	376W	Schutzklasse	I
Modul-/Leuchteneffizienz	144/126lm/W	Schutzart	IP64
Power Faktor	>0,98	Umgebungstemperatur	-30°C - +55°C
THD	<7%	Abmessungen (L1xB1xH1)	1340x580x400mm
Lebensdauer	L80/B10 >120.000h	Gewicht	18,0kg
Dimmung	DALI/SwitchDim steuerbar	Leuchtenglas	Satiniertes Plexiglas

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	I _{max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	7	8	9	10	4	5	5	6	70,8A	162µs

Lieferbares Zubehör

siehe unter <https://www.as-led.de/de/produkte/hallenleuchten/zubehoer/>

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. 11-2024

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupt Str. 2, 82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, <http://www.as-led.de>