
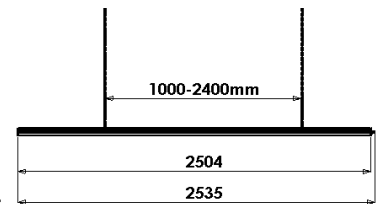



LED Hochregallagerleuchte DALI

HRL-250008-850-TX-18-TBS-DALI

Art.-Nr.: 4901218707-TBS



UGR längs: 28,0
UGR quer: 23,0
DIN 5040: A50



Ausschreibungstext

LED Hochregallager Leuchte tiefbreit strahlend DALI. Für Anwendungen mit einer Lichtpunkthöhe bis 30m geeignet. Lichtfarbe 5000K. Farbwiedergabe CRI >85. Bemessungslichtstrom 12449 Lumen. Bestückt mit 18 LED Module. LEDs nur bis max. 70% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >120.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000h. THD <4%. Elektrischer Anschluss 230V. DALI/SwitchDim steuerbar. Anschlussleistung 151 Watt. Systemeffizienz 82 lm/W. Zentralbatterie-tauglich gemäß EN 50172. Gemäß EN 60598-2-22 für Notlichtinstallation geeignet. LED Treiber in der Leuchte integriert. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -30°C bis +55°C. Ausführung: hochwertiges Aluminium Strangpressprofil, Pulverbeschichtet in RAL9010 glänzend. Satiniertes Leuchtenglas aus Acryl (PMMA), 92% Durchgangskoeffizient. UGR 23. Schutzart IP42 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 2504x80x57mm. Gewicht ca. 5,5kg. Montageart: Pendelleuchte zur Seil- oder Kettenabhängung. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte inkl. Haken für Kettenmontage. Weiteres Montagezubehör optional erhältlich.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	langlebige Hochregal Leuchte	Nominaler Lichtstrom	21100lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	12449lm
Montageart	Anbau/abgehängt	Farbtemperatur	5000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>85
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	Robustes Aluminiumstrangpressprofil pulverbeschichtet
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlussart	Anschlußkabel mit offenen Enden
Anschlussleistung	151W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	142W	Schutzklasse	I
Modul-/Leuchteneffizienz	149/82lm/W	Schutzart	IP42
Power Faktor	>0,98	Umgebungstemperatur	-30°C - +55°C
THD	<7%	Abmessungen (L1xB1xH1)	2504x80x57mm
Lebensdauer	L80/B10 >120.000h	Gewicht	5,5kg
Dimmung	Nein	Leuchtenglas	Satiniertes Plexiglas

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	I _{max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	28	33	36	41	17	20	22	25	17,7A	162µs

Lieferbares Zubehör

siehe unter <https://www.as-led.de/de/produkte/hallenleuchten/zubehoer/>

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. 12-2019

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupt Str. 2, 82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, <http://www.as-led.de>