
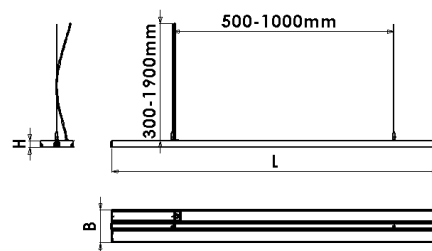
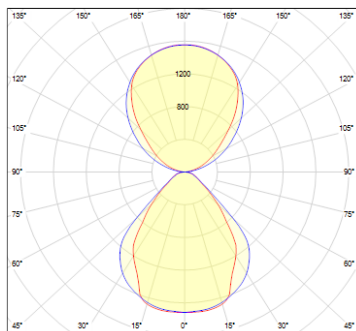


LED Pendelleuchte direkt/indirekt (PIL)

PIL-120015-850-08-p

Art.-Nr.: 7640208507

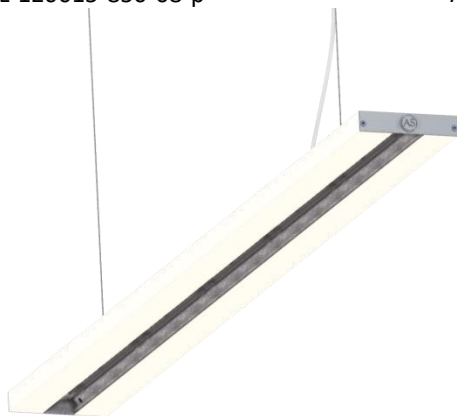

UGR längs: 18,0
UGR quer: 17,0
DIN 5040 Teil 2: C53



Ausschreibungstext

LED Pendelleuchte Indirect Line. Lichtfarbe 5000 K. Farbwiedergabe CRI >80. Bemessungslichtstrom 7005 Lumen. Lichtverteilung, direkt 50%/ indirekt 50%. Bestückt mit 8 LED Module. LEDs nur bis max. 25% bestromt. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >100.000 h. Lebensdauer LED-Treiber >100.000h. THD <9%. Elektrischer Anschluss 230V. DALI/SwitchDim steuerbar. Anschlussleistung 50 Watt. Systemeffizienz 140 lm/W. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172. Zentralbatterie-tauglich. LED Treiber in der Leuchte integriert. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Ausführung: hochwertiges Aluminium Strangpressprofil, Pulver-beschichtet in RAL 9010 (weiß), Endkappen in silbergrau. Leuchtenglas aus Acryl (PMMA), kegelentblendet (direkt) und satiniert (indirekt). UGR 18. Für Bildschirmarbeitsplätze (BAP) geeignet. Schutzart IP40 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 1202x150x30 mm. Gewicht ca. 5 kg. Montageart: bis 1,5 m abpendelbar mit Seilen. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte mit hochwertigem, filegranen Seilsystem, stufenlos höhenverstellbar und Anschlusskabel.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	Hochwertige Büro Pendelleuchte	Nominaler Lichtstrom	9342lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	7005lm
Montageart	Anbau/abgehängt	Farbtemperatur	5000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>80
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	hochwertiges Aluminium Strangpressprofil Pulver-beschichtet in RAL 9010 (weiß)
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlussart	Seilsystem und Anschlusskabel bis 1,5m abpendelbar
Anschlussleistung	50W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	46,0W	Schutzklasse	I
Modul-/Leuchteneffizienz	203/140lm/W	Schutzart	IP40
Power Faktor	>0,95	Umgebungstemperatur	-25°C - +50°C
THD	<9%	Abmessungen (LxBxH)	1202x150x30mm
Lebensdauer	L80/B10 >80.000h	Gewicht	5kg
Dimmung	dimmbar DALI/switchDIM	Leuchtenglas	Acryl mit Kegelentblendung bzw. satiniertem Glas

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	I _{max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	21	28	36	45	13	17	22	27	22,4A	176µs

Lieferbares Zubehör

<https://www.as-led.de/de/produkte/leuchten-innenbereich/pendelleuchten/zubehoer/>

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. 11-2024

AS LED Lighting GmbH, Seeshaupt Str. 2, 82377 Penzberg

Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, <http://www.as-led.de>