
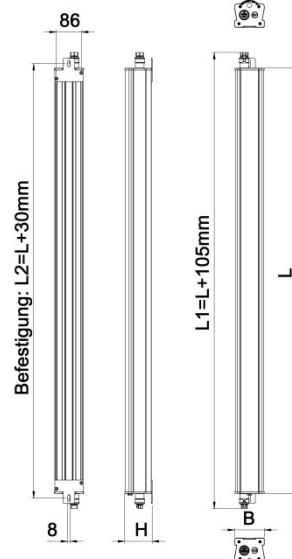


TGL-150010-840-05-MLD-HO

Art.-Nr.: 10002205506-HO



Leistungsstarke LED Feuchtraumleuchte. Für Anwendungen in IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. UV-Beständig und resistent gegen Öl und Salzwasser. Breite Abstrahlcharakteristik. Lichtfarbe 4000K. Farbwiedergabe CRI >80. Bemessungslichtstrom 18760 Lumen. Bestückt mit 5 LED Modulen. LED Module einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam. AS Thermomanagement. Lebensdauer L80/B10 >100.000h. Elektrischer Anschluss 230V. DALI-2 steuerbar. Anschlussleistung 129 W. Systemeffizienz 145 lm/W. Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen. Zentralbatterie-tauglich gemäß EN 50172. LED Treiber in der Leuchte integriert. Schutzklasse I nach DIN EN 61140-1. Zugelassene Umgebungstemperatur -25°C bis +50°C. Scheibentyp PC transparent. ENEC zertifiziert mit photobiologischer Sicherheit. Bruch- und Vandalismussicher (IK07). Schutzart IP65 nach DIN EN 60529. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Abmessungen (LxBxH) 1460x101x93 mm. Gewicht ca. 7kg. Montageart: Anbauleuchte, mit umfangreichem Systemzubehör, passend für verschiedene Tragschienen, einzeln abpendelbar u.v.m. Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte für Durchverdrahtung vorbereitet, inkl. Zubehör zur Anbaumontage, weiteres System- und Montagezubehör optional erhältlich.

Leuchtentyp	robuste Feuchtraumleuchte	Nominaler Lichtstrom	21975lm
Leuchtmittel	LED	Bemessungslichtstrom	18760lm
Montageart	Anbau/abgehängt	Farbtemperatur	4000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	Farbwiedergabeindex	>80
Eingangsspannung DC	176-280V=	Gehäuseausführung	Robustes Aluminiumstrangpressprofil
Frequenz	0/50/60Hz	Anschlussart	IP-Verschraubung bis 14mm, WAGO-Klemme
Anschlussleistung	129W	Notlicht	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	119W	Schutzklasse	1
Modul-/Leuchteneffizienz	185/145lm/W	Schutzart	IP65
Power Faktor	>0,98	Umgebungstemperatur	-25°C - +50°C
THD	<10%	Abmessungen (LxBxH)	1460x101x93mm
Lebensdauer	L80/B10 >100.000h	Gewicht	7kg
Dimmung	DALI oder SwitchDim(Taster)	Leuchtenglas	Transparentes Polycarbonat

Sicherungsautomat	C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Einschaltstrom	
Installation Ø	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	1,5 mm²	1,5 mm²	2,5 mm²	2,5 mm²	I _{max}	Pulsdauer
Anzahl Leuchten	28	31	33	36	17	19	20	22	18,9A	30µs

Rev 07-2026

Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, <http://www.as-led.de>