

LED Einbauleuchte Komfort Line DALI

Datenblatt EKL-150008-830-05-pr-MLH-DALI

LED	NO UV	>65.000h	IP40	F	230V~	switch DIM
CE	5 Jahre Garantie	DIAL				

Spannung
DIN 5040
Schutzklasse

220-240VAC
A50
1

Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche

- Arbeitsplatzbeleuchtung, Büros, Konferenzräume, Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Innen- und Trockenbereiche
- Einbauleuchte geeignet für gesägte Decken, Metalldecken und Systemdecken

Ausführung

- Direkt strahlend
- Hochwertiges Aluminiumstrangpressprofil mit umlaufendem Rand
- Sehr flache Bauform mit geringer Einbautiefe
- Breitstrahlende Lichtverteilung mit integriertem Lichtmischer
- Optimale Lichtdurchlässigkeit und Lichtverteilung durch prismatische Acrylglassdiffusionscheiben
- Geschlossenes optisches System, keine Verschmutzung der LEDs
- Höchste Leuchten-Effizienz durch modernste Marken LEDs
- Lange Lebensdauer der LED-Module:
L80/B10 > 65.000h
- 5 LED Module
- Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
- Werkzeuglose Montage durch Federhaltersystem
- DALI /SwitchDim steuerbar
- Max. Belastung der LED's <60%


Montage

- Direkter Einbau durch Befestigung mit Federhaltern
- externes Netzteil


Produktabbildung



Lichtdaten

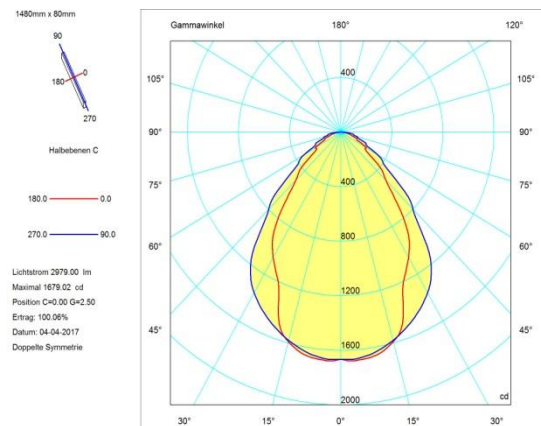

Technische Daten/Abmessungen

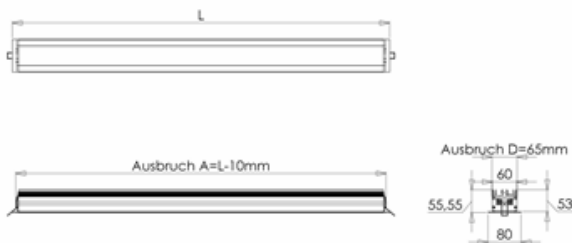

Reflektanz	0.7		0.5		0.3		0.7		0.5		0.3	
Decke/Wand	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
Wand	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3
Arbeitsfläche	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise						ViewedEndwise					
x=2H y=2H	15.8	18.0	15.8	18.3	19.3	17.8	18.9	18.1	18.1	19.3		
x=2H y=2H	17.0	18.0	17.3	18.2	20.8	19.3	20.3	19.7	20.6	20.8		
x=2H y=4H	17.3	18.2	17.6	18.5	21.2	19.7	20.7	20.1	20.9	21.2		
x=2H y=6H	17.8	18.7	18.2	19.0	21.8	20.4	21.2	20.7	21.5	21.8		
x=2H y=8H	17.9	18.7	18.3	19.0	22.0	20.6	21.4	21.0	21.7	22.0		
x=2H y=12H	18.2	18.9	18.6	19.3	22.4	21.0	21.8	21.4	22.1	22.4		
x=4H y=2H	16.3	17.2	16.6	17.5	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7		
x=4H y=3H	17.9	18.7	18.3	19.0	21.4	20.0	20.7	20.3	21.0	21.4		
x=4H y=4H	18.4	19.1	18.8	19.4	21.9	20.5	21.2	20.8	21.6	21.9		
x=4H y=6H	19.0	19.6	19.4	20.0	22.7	21.3	21.9	21.7	22.3	22.7		
x=4H y=8H	19.2	19.7	19.6	20.1	23.0	21.7	22.2	22.1	22.6	23.0		
x=4H y=12H	19.5	20.0	19.9	20.4	23.5	22.2	22.7	22.6	23.1	23.5		
x=8H y=4H	18.7	19.3	19.1	19.6	22.0	20.7	21.2	21.1	21.6	22.0		
x=8H y=6H	19.5	19.9	19.9	20.3	22.9	21.6	22.0	22.0	22.4	22.9		
x=8H y=8H	19.7	20.1	20.2	20.5	23.3	22.0	22.4	22.5	22.8	23.3		
x=8H y=12H	20.1	20.4	20.6	20.9	23.9	22.7	23.0	23.1	23.4	23.9		
y=12H x=4H	18.9	19.3	19.3	19.7	22.1	20.7	21.2	21.2	21.6	22.1		
y=12H y=6H	19.7	20.0	20.1	20.5	23.0	21.7	22.1	22.2	22.5	23.0		
y=12H y=8H	19.9	20.2	20.4	20.7	23.4	22.2	22.5	22.7	22.9	23.4		

LED Einbauleuchte Komfort Line DALI

Technisches Datenblatt

EKL-150008-830-05-pr-MLH-DALI

Anzahl LEDs	75
Leuchtendaten	
Eingangsspannung	198-264Vac 176-280Vdc
Frequenz	0/50/60Hz
Power Faktor	> 0.95
Leistungseffizienz	> 91%
Nennleistung [W]	26
Anschlußleistung [W]	28
Schutzklasse	1
Lichtleistung Nominal [lm]	3920
Lichtleistung Real [lm]	2979
Farbtemperatur [K]	3000
Farbindex Ra	80
Modul-/Leuchteneffizienz [lm/W]	152/105
Lichtverteilung	siehe Polardiagramm
Abstrahlwinkel	100°
Umgebungstemperatur	-25° - +50°C
Umgebungsfeuchte	> 90%
Lagertemperatur	-40°C - +85°C
Lebensdauer	L80/B10 > 65.000 h
Material Gehäuse	Aluminium
Material Scheibe	Plexiglas
Abmessung	LxBxH: 1480x80x57mm
Nettogewicht	3,0kg
Schutzart	IP40
Bezeichnung	EKL-150008-830-05-pr-MLH-DALI
Artikelnummer	4800205305-1500