LED Feuchtraumleuchte TGL System D

TGL-030010-840-01-MLD-D Art.-Nr.: 10100001506-0300



UGR längs: 26
UGR quer: 27
DIN 5040 Teil 2: A40

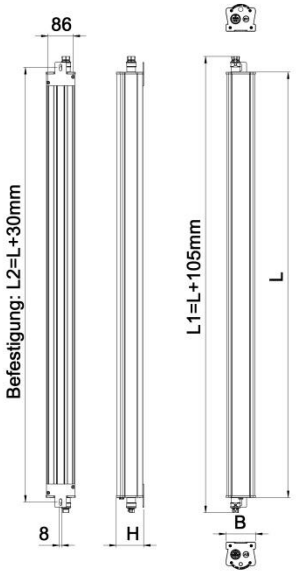

5 Jahre Garantie >65.000h

Ausschreibungstext

IP65 LED Leuchte durchverdrahtet mit Systemstecker Wieland RST, mit 180 Grad Abstrahlcharakteristik; Für die Anwendungen in IFS Version 6 und/oder BRC Global Standard Food Version 7 zertifizierten Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Lichtfarbe 4000K; Farbwiedergabe CRI typ.80; Lichtleistung 2417 Lumen; Bestückt mit 1 LED Modulen, einzeln wechselbar, engste Farbtoleranz nach 3-Step McAdam; Lebensdauer L80/B10 >65.000h; Lebensdauer LED-Treiber 100.000h. THD < 10%. LED's nur bis max. 60% bestromt. Typ. Wirkungsgrad 92%.; el. Anschluss 230V; Anschlussleistung 16 Watt; T5 151lm/W. Geeignet für Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172; Zentralbatterie tauglich; Schutzklasse (EN 61140): 1; Zugelassene Umgebungstemperatur -25°C bis +60°C; Ausführung: hochwertiges Aluminium Strangpressprofil, eloxiert, Kunststoffendkappen mit beidseitig fest eingebauten Wieland IP 67 Stecker/Buchse, und separat beiliegender Wieland IP67 Buchse und Stecker (RST, Schraubanschluss, sw); UV-Beständig und resistent gegen Öl und Salzwasser; Leuchtenglas aus Polycarbonat, beschlagfrei dank Druckausgleichsmembran, sicher gegen Vandalismus; Schutzart (DIN EN 60529): IP65; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Abmessungen (LxBxH): 340x101x93mm; Gewicht: ca. 1,6kg.; ENEC zertifiziert mit photobiologischer Sicherheit; Montageart: Anbauleuchte, optional mit Systemzubehör abpendelbar; Lieferumfang: Anschlussfertige Leuchte mit 3-pol. Wieland-Stecksystem, incl. Zubehör zur Anbaumontage, weiteres System- und Montagezubehör, z.B. zum Abpendeln, optional erhältlich.

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtentyp	robuste Feuchtraumleuchte	**Nominaler Lichtstrom**	2492lm
Leuchtmittel	LED	**Bemessungslichtstrom**	2417lm
Montageart	Anbau/Abgehängt	**Farbtemperatur**	4000K
Eingangsspannung AC	198-264V~	**Farbwidergabeindex**	>80
Eingangsspannung DC	176-280V=	**Gehäuseausführung**	Robustes Aluminiumstrangpressprofil
Frequenz	0/50/60Hz	**Anschlußart**	2x Wieland Systemstecker RST20, durchverdrahtet
Anschlußleistung	16W	**Notlicht**	Geeignet für Notbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
Nennleistung Leuchtmittel	14,3W	**Schutzklasse**	1
Modul-/Leuchteneffizienz	174/151lm/W	**Schutzart**	IP65
Power Faktor	>0,98	**Umgebungstemperatur**	-25°C - +60°C
THD	<10%	**Abmessungen (LxBxH)**	340x101x93mm
Lebensdauer	L80/B10 >65.000h	**Gewicht**	1,6kg

Maximale Belastung von Leitungsschutzautomaten

Sicherungsautomat	**C10**	**C13**	**C16**	**C20**	**B10**	**B13**	**B16**	**B20**	**Einschaltstrom**	
Installation Ø	1,5 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	1,5 mm^2	1,5 mm^2	2,5 mm^2	2,5 mm^2	I_{max}	**Pulsdauer**
Anzahl Leuchten	16	21	26	25	10	13	16	21	30A	253µs

Lieferbares Zubehör

siehe unter www.as-led.de/de/produkte/leuchten-feuchtraum/montage-zubehoer-tgl/

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor.

Rev. 3-2018

AS LED-Lighting GmbH, Seeshaupter Str. 2, 82377 Penzberg
Tel.: +49 (0) 8856 80006-0, Fax.: +49 (0) 8856 80006-99, E-Mail: info@as-led.de, http://www.as-led.de